

**La Bout  que 83**  
**2025**

# Catalogue


## LOCINOX



The logo for LOCINOX features the brand name in a bold, white, sans-serif font. The letters are contained within a white, horizontally-oriented rounded rectangle. A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the rectangle. The background of the slide is a solid orange color, with a large, dark blue curved shape on the right side.

**LOCINOX**®

Let's make better fences together

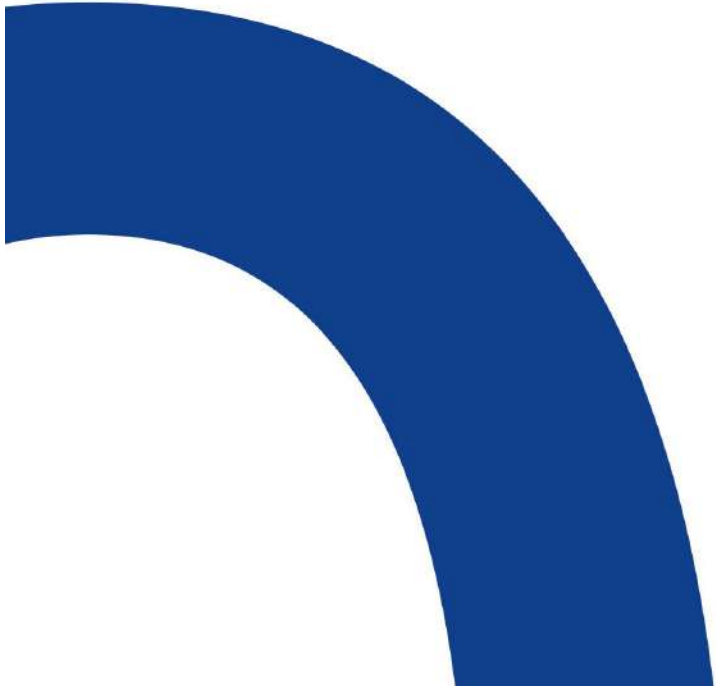



LOCINOX

*Locinox / Locinox*








## UN FERME PORTAIL POUR CHAQUE SITUATION

CHARNIÈRES NON REQUISES



CHARNIÈRES REQUISES

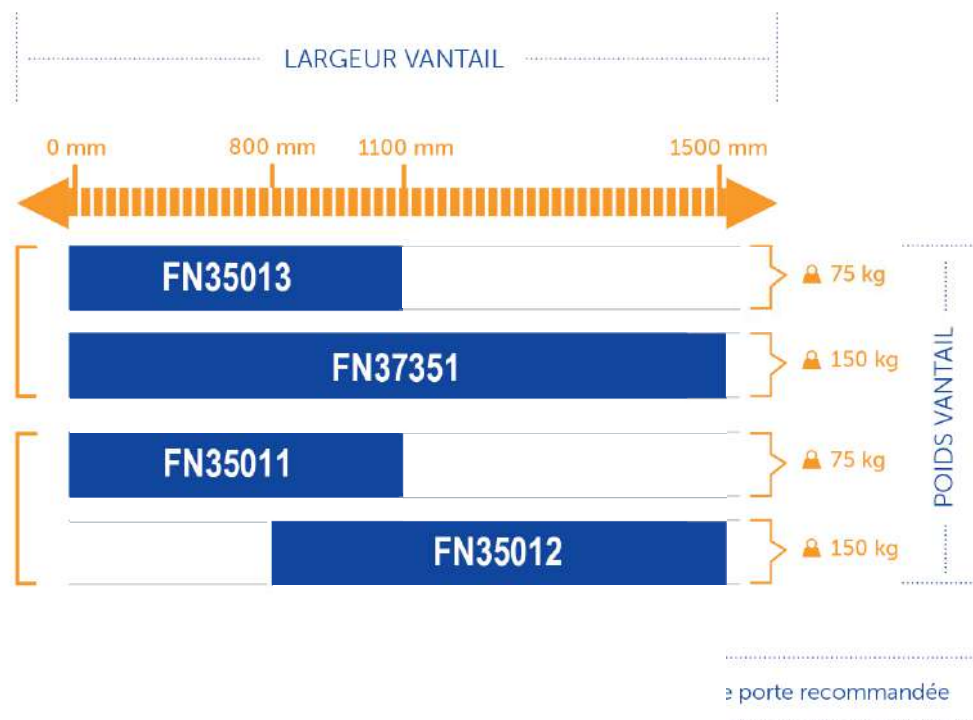


ANGLE D'OUVERTURE

TOUS LES FERME-PORTAILS LOCINOX

Largeur de porte recommandée

## ANGLE D'OUVERTURE

TOUS LES FERME-PORTAILS LOCINOX

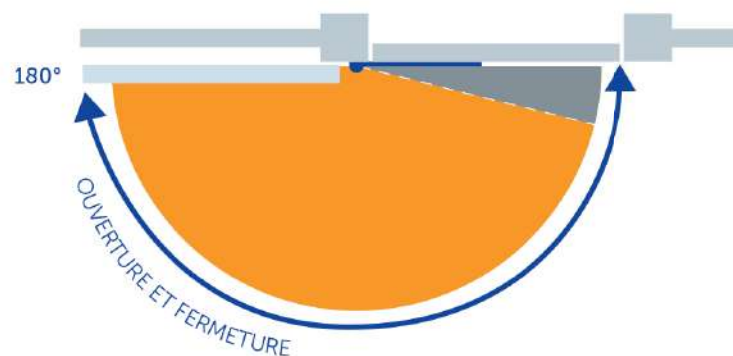

À fermeture automatique

À-coup final

- + Vitesse de fermeture constante quelle que soit la température extérieure
- + Design esthétique
- + Installation simple et rapide
- + Réglage de la vitesse et de l'a-coup final précis

- + Anti-vandalisme
- + Étanche à la poussière et à l'eau
- + Hydraulique  
Écologique  
Sans entretien



# CHARNIÈRE COMPACTE ET FERME-PORTAIL

TOUT EN UN



REF

**FN35013**

Charnière hydraulique à fermeture automatique à 180° avec réglages précis de la vitesse et de l'à-coup final. Le boîtier en aluminium thermolaqué et les composants de haute technologie uniques permettent de fonctionner parfaitement par tous les temps.

**POIDS VANTAIL : 75 KG**


**LARGEUR VANTAIL CONSEILLÉE 1100 MM**



**TESTE 500 000 CYCLES**

 Vidéo montage sur [www.laboutique83.com](http://www.laboutique83.com)

## SPÉCIFICATIONS

- Rappel de fermeture à 180° avec vitesse de fermeture réglable
- Design esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Fixation anti-vandalisme
- Pour portes gauches et droites
- Fixation rapide et aisée par Quick-fix
- Réglage sur 2 dimensions (2 x 20 mm)
- Souplesse d'ouverture : Force maximum 15 Nm

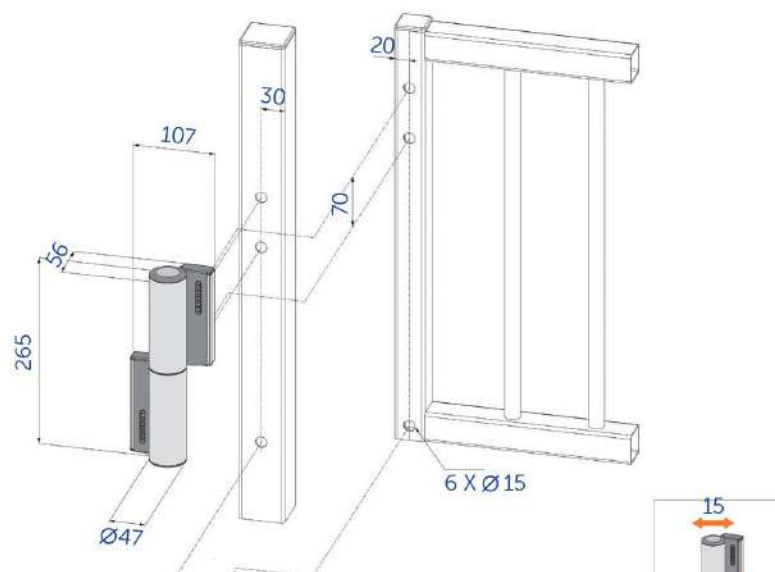

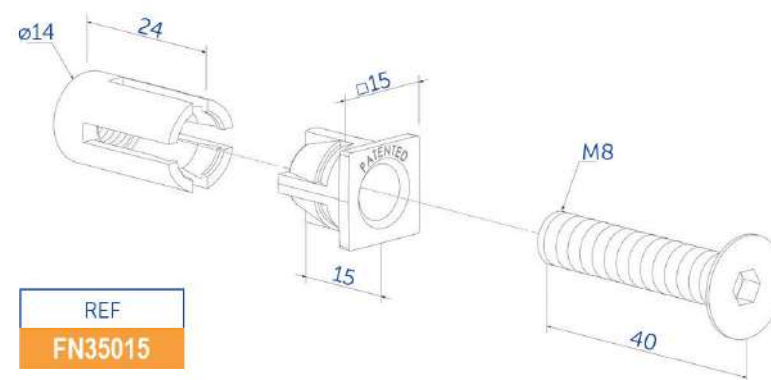

REF  
FN35015

Quick-Fix

# CHARNIÈRE HYDRAULIQUE

## À FERMETURE AUTOMATIQUE RÉGLABLE POUR GRANDES PORTES



REF

**FN37351**

Ferme-portail à fermeture automatique élégant et puissant pour des situations de portails à 180°, parfaitement adapté aux portails lourds jusqu'à 150 kg. Il est équipé d'un double roulement pour une fonctionnalité extrêmement confortable. Le système thermique actif garantit une vitesse de fermeture constante insensible aux conditions météorologiques.

**POIDS VANTAIL : 150 KG**

**LARGEUR VANTAIL CONSEILLÉE 1500 MM**


**TESTE 500 000 CYCLES**



 Vidéo montage sur [www.laboutique83.com](http://www.laboutique83.com)

### SPÉCIFICATIONS

- Charnière à fermeture automatique avec amortissement hydraulique breveté
- Design esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Souplesse d'ouverture : Force maximum 15 Nm
- Fixation anti vandalisme
- Réversible, plus de poteaux droites ou gauche en stock
- Montage facile avec insert Quick-fix


03

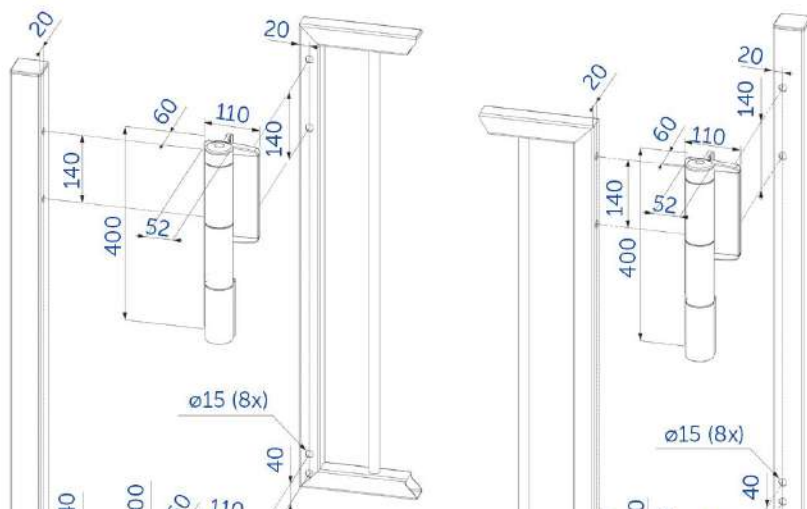



## OPTIONS DE COULEUR SUR COMMANDE

9005

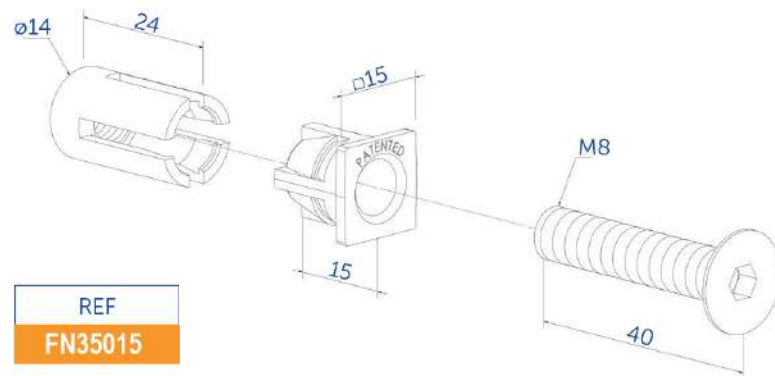

REF  
FN35015

Quick-Fix



# FERME-PORTAIL COMPACT HYDRAULIQUE

RÉGLABLE POUR TOUT TYPE DE PORTAIL



REF

FN35011

Ce ferme-portail hydraulique polyvalent est adapté à toutes les situations possibles.


De plus, les rails à 90° et à 180° sont inclus dans l'emballage, ce qui permet une plus grande flexibilité sur le site. Le boîtier en aluminium thermolaqué a un look élégant.

POIDS VANTAIL : 75 KG

LARGEUR VANTAIL CONSEILLÉE 1100 MM




TESTE 500 000 CYCLES

▶ Vidéo montage sur [www.laboutique83.com](http://www.laboutique83.com)

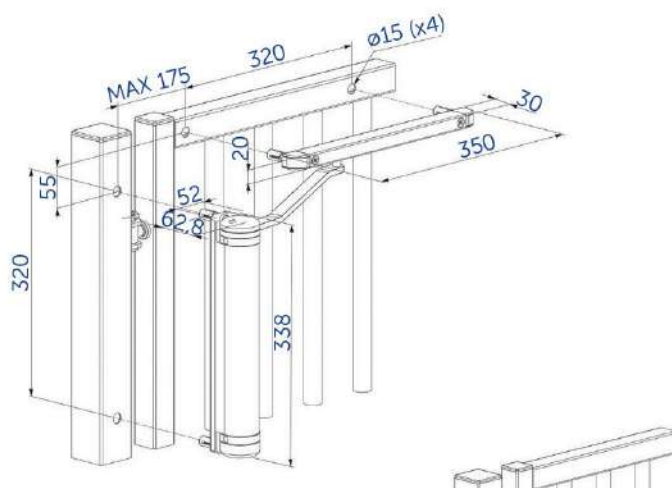

## SPÉCIFICATIONS

- Rappel de fermeture avec vitesse de fermeture réglable
- Railset inclus pour situations 90° et 180°
- Design compact et esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Pour portes droites et gauches
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix

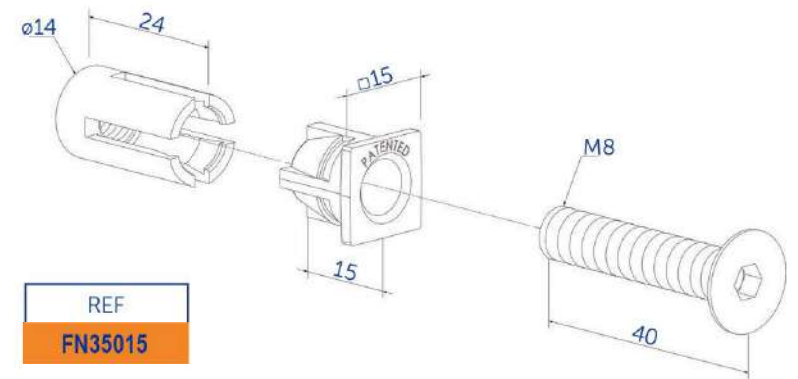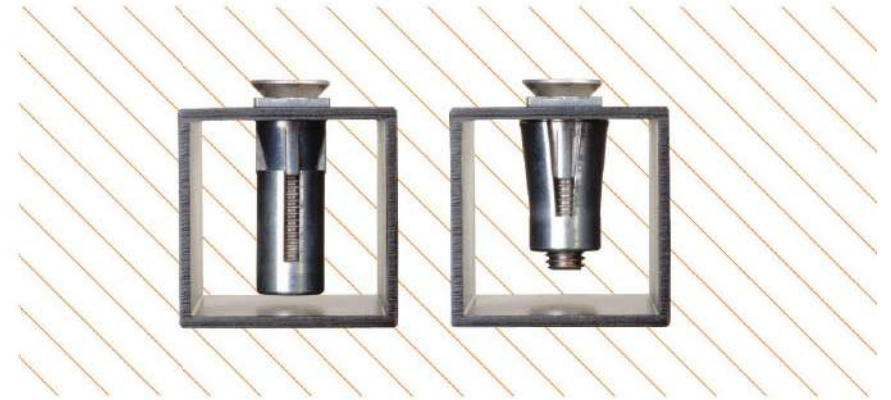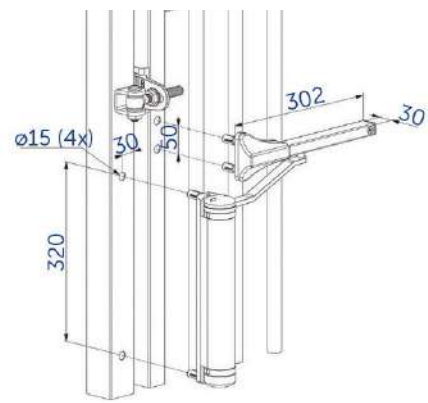

REF  
FN35015

Quick-Fix

# FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POLYVALENT

ET PUISSANT POUR CHARNIÈRES À 90° ET 180°



REF

**FN35012**

Extrêmement polyvalent et offrant des caractéristiques excellentes, ce ferme-portail est parfait pour des charnières 90° et 180°. La pré-tension intégrée, le réglage en continu de la vitesse, l'à-coup final et la fixation Quick-Fix assurent une installation rapide et efficace.

**POIDS VANTAIL : 150 KG**

**LARGEUR VANTAIL CONSEILLÉE 1500 MM**

**TESTE 500 000 CYCLES**


 Vidéo montage sur [www.laboutique83.com](http://www.laboutique83.com)

## SPÉCIFICATIONS

- Réglage en continu de la vitesse et à-coup final
- Railset inclus pour situations 90° et 180°
- Design compact et esthétique
- Coffre en aluminium thermolaqué, parfait pour application extérieure
- Pré-tension intégrée pour une installation simple et rapide
- Force de fermeture sur l'angle d'ouverture complète 180°
- Fixation robuste avec Quick-fix (fixations brevetées)

90°





### Quick-Fix



# VENTOUSE ÉLECTROMAGNETIQUE EN APPLIQUE

AVEC POIGNÉES POUR PORTAILS BATTANTS




REF


**FN3739**

Ventouse électromagnétique innovante pour contrôle d'accès. Force de traction de 300kg. Le coffre en aluminium thermolaqué avec les poignées intégrées, les fixations uniques Quick-Fix permettent une pose simple et rapide. Uniquement 5 trous pour fixer la ventouse.

## SPÉCIFICATIONS

- 500 heures résistant au brouillard salin. SGS certifié (ISO 9227)
- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Départ de la ventouse augmenté pour éviter de faire levier avec un pied de biche entre la ventouse et la contre-plaque
- Fixation simple et rapide au moyen de 5 trous avec Quick-Fix 19690
- Alimentation : 12 V / 24 V DC
- Consommation : 460 mA / 12 V ou 230 mA / 24 V

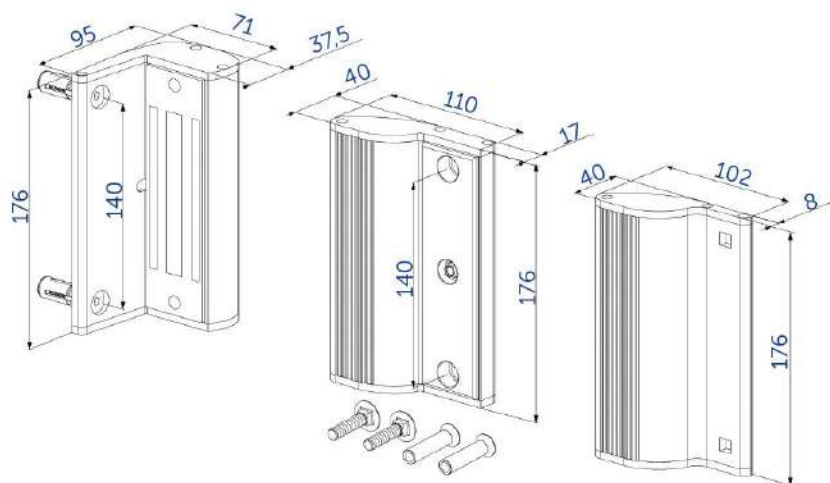

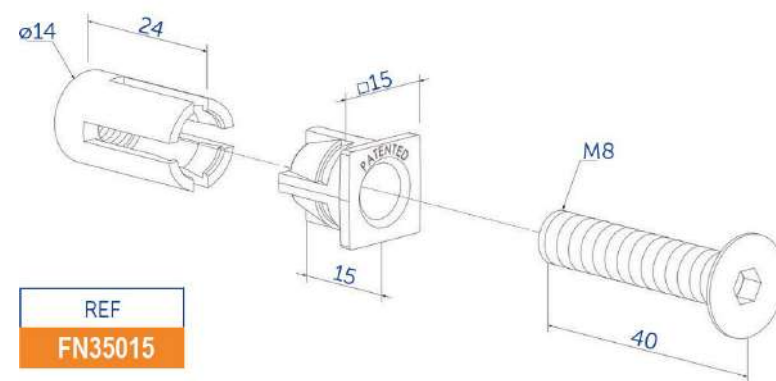

REF  
FN35015

Quick-Fix

# VENTOUSE ÉLECTROMAGNETIQUE EN APPLIQUE

SANS POIGNÉE




REF

FN37391

Ventouse électromagnétique sans poignée.  
300kg de force de rétention.  
Le coffre en aluminium thermolaqué, prévu avec des fixations uniques Quick-Fix, permet une fixation simple et rapide.  
Uniquement 5 trous pour fixer la ventouse.

## SPÉCIFICATIONS

- 500 heures résistant au brouillard salin.  
SGS certifié ( ISO 9227 )
- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Coffre en aluminium thermolaqué
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Déport de la ventouse augmenté pour éviter de faire levier avec un pied de biche entre la ventouse et la contre-plaque
- Fixation simple et rapide au moyen de 5 trous avec Quick-Fix
- Alimentation : 12 V / 24 V DC
- Consommation : 460 mA / 12 V ou 230 mA / 24 V

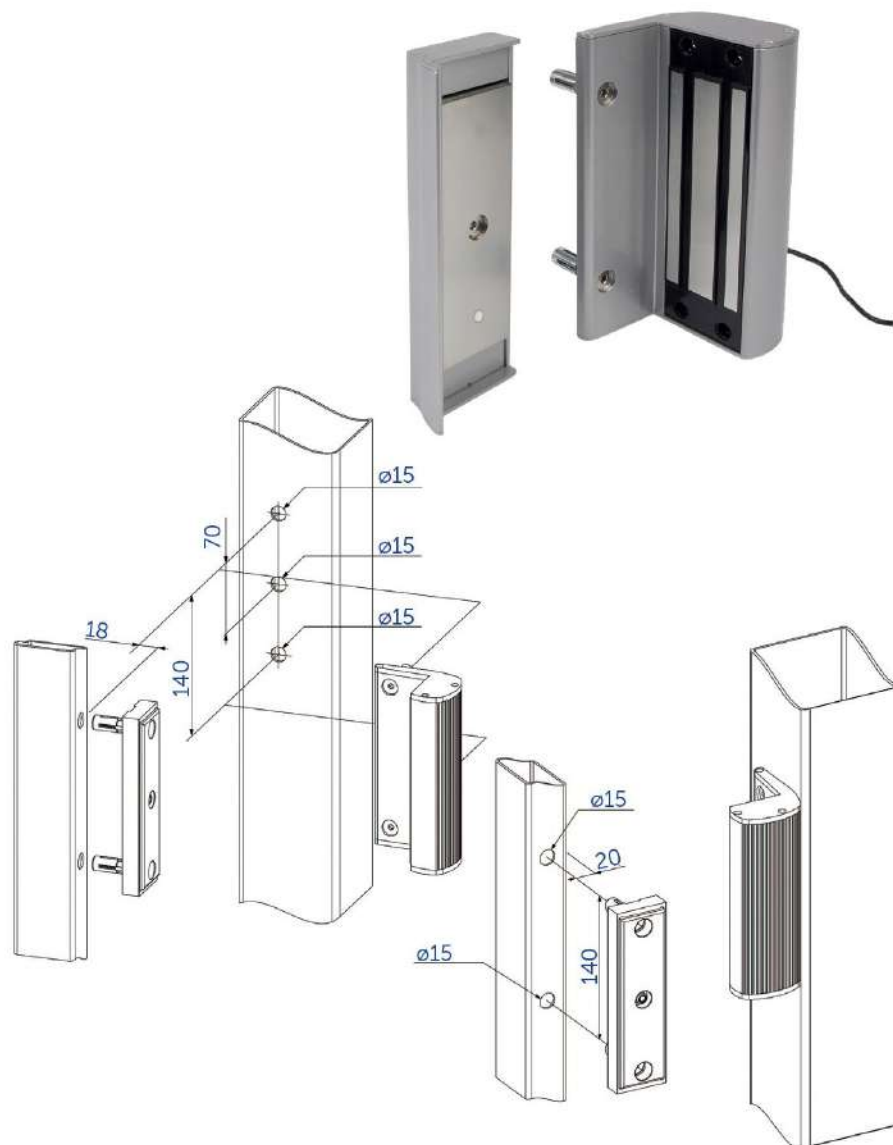

# GAINE DE PASSAGE RENFORCÉE ANTI-CISAILLEMENT

EN ACIER INOXYDABLE



REF

FN37384

Solution esthétique et robuste pour le passage des fils électriques dans un environnement extérieur. La protection parfaite contre l'humidité, les salissures et le vandalisme. La gaine de passage enveloppe les câbles de vos accessoires électriques et en réduit le risque de court-circuit.

LG : 450 m/m

## SPÉCIFICATIONS

- Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier tréssé
- Protège les fils électriques contre le vandalisme, les salissures, l'humidité et les rongeurs
- Fixation robuste avec 8 vis auto-foreuses inoxydables
- Deux boîtiers de passage en aluminium
- Diamètre interne : Ø9mm



# CLAVIER À CODES EXTÉRIEUR



| REF            | COULEUR |
|----------------|---------|
| <b>FN37383</b> | ARGENT  |

Clavier à codes robuste, étanche à l'eau, à code Slimstone avec éclairage led intégré.

Le montage et la programmation sont très faciles à réaliser. Grâce aux 2 relais intégrés, avec un contact normalement ouvert et fermé, la connexion se fait très rapidement aussi bien avec les produits Locinox qu'avec d'autres produits automatisés.


Il s'utilise avec les gâches électriques à émission ou rupture et ventouse.

**CERTIFIÉ IP68**

**RÉSISTANCE : DE -30° À 85°**

## SPÉCIFICATIONS

- Certifié IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière
- Boîtier en aluminium anti-vandalisme avec laque texturée anti-rayures
- Leds blanches énergétiques et réglables
- Boutons-poussoirs en acier inoxydable très résistants testés pour 1 000 000 poussées et plus
- Programmation facile de jusqu'à 100 codes d'utilisateurs
- Insensible au gel grâce à un élément de chauffage intelligent
- Testé de -30° à +85° Celsius
- Plage horaire réglable entre mode d'impulsion et mode de minuterie (100ms - 99s)
- Tension de service clavier à codes de 10 à 26 Volt AC/DC
- Courant : 1,0 A (avec chauffage) / Pmax= 13,5W

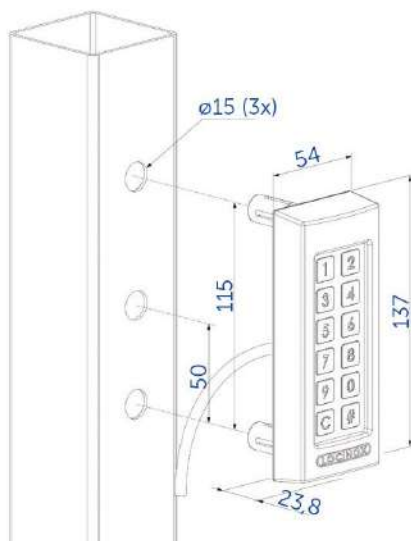




(avec max chauffage)  
- Câble de 2m inclus

#### OPTIONS DE COULEUR SUR COMMANDE

9005

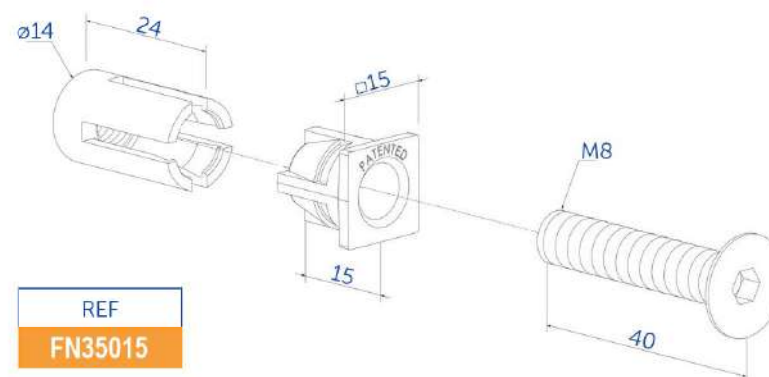

REF  
FN35015

Quick-Fix










# SERRURE À ENCASTRER

TOUT INOX POUR TUBE 40/50/60

FN3713

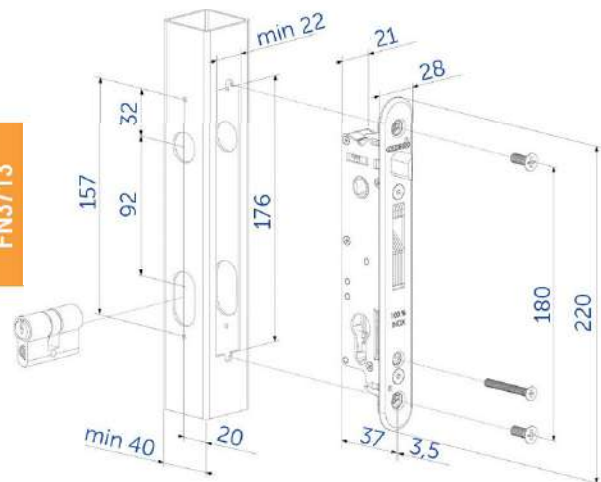


□ 8




| REF            | AXE | POUR TUBE |
|----------------|-----|-----------|
| <b>FN3733</b>  | 20  | 40        |
| <b>FN3732</b>  | 30  | 50        |
| <b>FN37133</b> | 40  | 60        |

Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permettent une fermeture sûre et sécurisée de votre portail. Cette serrure peut être utilisée dans l'acier, l'aluminium et le PVC. Avec son système breveté «Click-It» la serrure est montée en quelques secondes.

FN37132

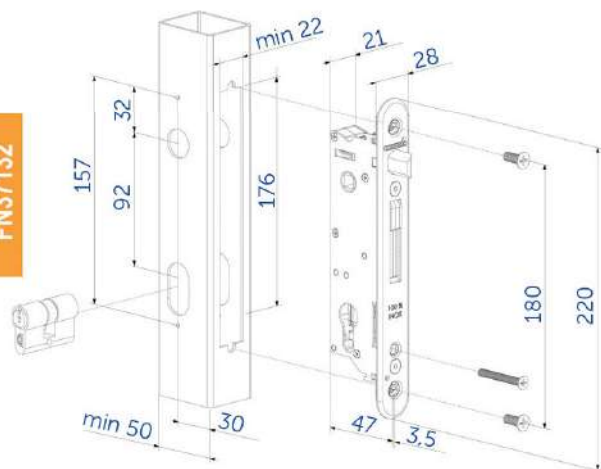

FN37133

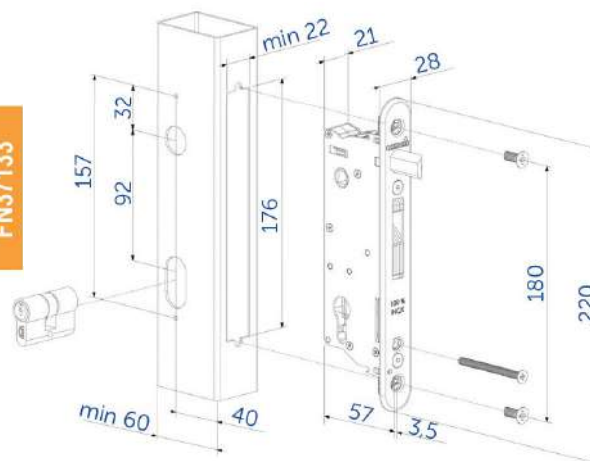

ANTI-EFFRACTION

PÊNE RÉVERSIBLE




# SERRURE À ENCASTRER

TOUT INOX POUR TUBE 40/50/60

## SPÉCIFICATIONS

- La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protège contre l'intrusion de la saleté
- Système breveté «Click-It» évite le taraudage du profil
- Réglage en continu du pêne demi-tour de 10 mm sans démontage de la serrure
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- Mécanisme, crochet, tête, pêne demi-tour en acier inoxydable
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage du crochet : 21 mm
- Entraxe cylindre - Béquille : 92 mm
- Poignées à commander séparément

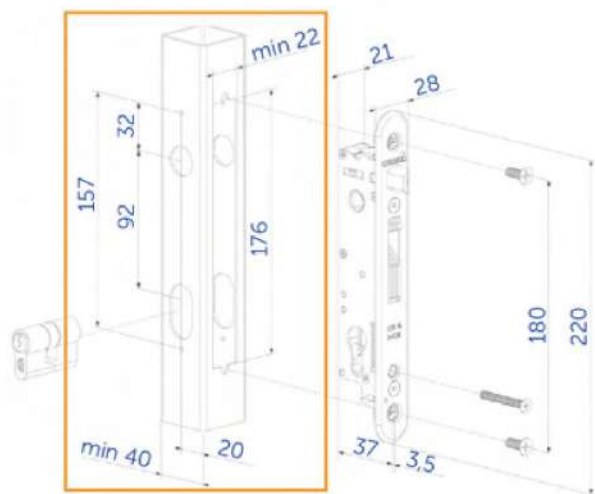

62-2

## GÂCHES COMPTATIBLES :



À ENCASTER  
FN37131



EN APPLIQUE  
FN37135



ÉLECTRIQUE  
À ENCASTER  
FN37136

## NOUVEAUTÉ

REF

FS41465

Tube 40X40 pour serrure  
Longueur 2 ml.

FN3713


## GÂCHES COMPTATIBLES :



À ENCASTER  
FN37131

# GÂCHE POUR SERRURES À ENCASTRER FN3713

PORTAILS BATTANTS

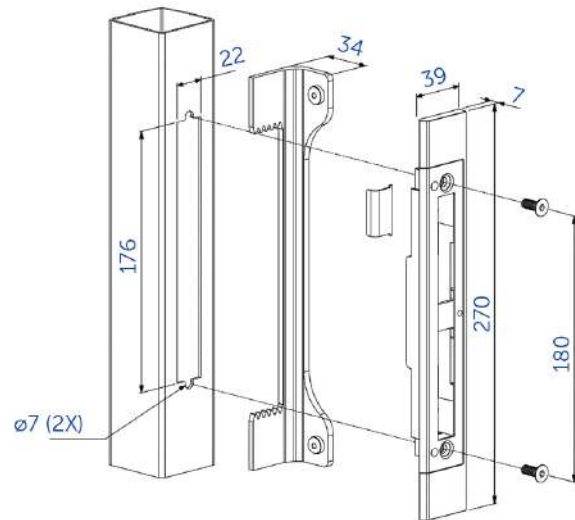

COMPATIBLE AVEC :



NOUVEAUTÉ


REF

FN37131

Gâche à encastrer en acier inoxydable à intégrer dans la même préparation de profil que les serrures à encastrer FN3713 pour une préparation identique de vos profils de largeur de 40 mm à 50 mm. Grâce au système intégré CLICK-IT, son installation est rapide et sa résistance est forte. Sa conception de forme plate réduit le jeu entre la serrure et la gâche afin d'obtenir un minimum de visibilité entre les deux vantaux ou entre le portillon et le poteau.

## SPÉCIFICATIONS

- Ajustable pour profil de portail de 40 à 50mm
- Système d'installation intégré CLICK-IT
- Facilement réversible
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc

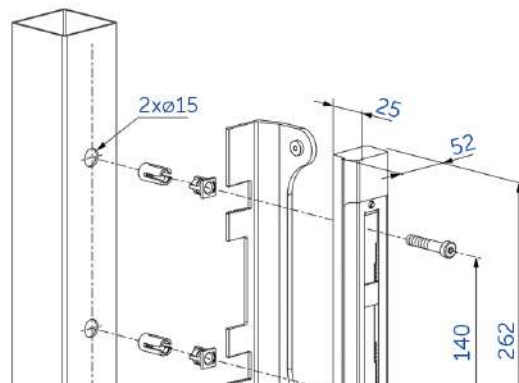


NOUVEAUTÉ

REF

FN37135

Gâche en applique esthétique, conçu spécifiquement pour les serrures à encastrer série FN3713. Montage rapide sans intervention sur les tubes. Fixation QUICK FIX FN35015 assure une fixation rapide et robuste.

## SPÉCIFICATIONS




#### COMPATIBLE AVEC :

FN3713



- Gâche pour profils carré
- Fixation innovante QUICK-FIX FN35015
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- A combiner avec les serrures à encastrer serie FN3713
- Facilement réversible
- Ajustable sur profil 40 à 60 mm

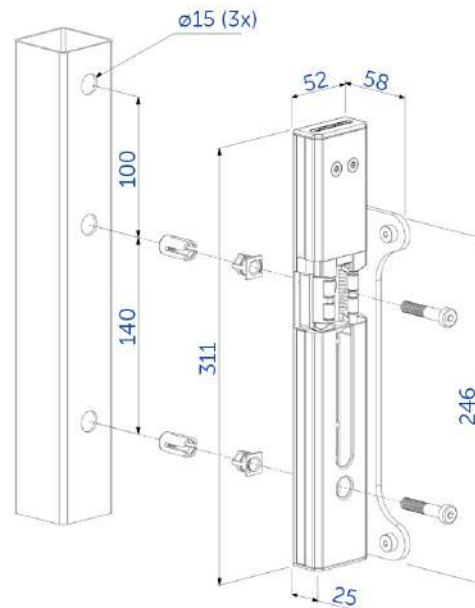

#### COMPATIBLE AVEC :

FN3713



#### NOUVEAUTÉ

REF

FN37136

Gâche électrique en applique à EMISSION avec butée étroite pour serrure à encastrer serie FN3713  
Grâce au QUICK FIX FN35015 une installation rapide est garantie.  
Le boîtier anodisé noir garantit une fixation parfaite sans corrosion pendant de nombreuses années.  
Peut être connectée en 12 V – 24V AC / DC.


#### SPÉCIFICATIONS

- Testée à 500 000 mouvements
- Fixation simple et rapide par QUICK-FIX
- Résistance à la poussée du pêne : 300 kg
- Facilement réversible
- Résistant à la corrosion : boîtier en aluminium anodisé noir
- Réglage pour profils du portail de 40 à 60 mm
- Tension : 12V - 24V AC/DC
- Consommation : 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- Puissance : 15W



# CLAVIER À CODE SUR BATTERIE

POUR SERRURE À ENCASTRER FN3713 / FN37132 / FN37133

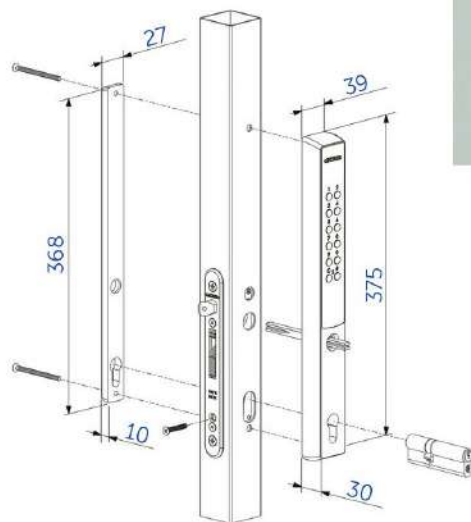

## NOUVEAUTÉ


| REF             | POUR TUBE | COULEUR     |
|-----------------|-----------|-------------|
| <b>FN371371</b> | 40        | <b>NOIR</b> |

Serrure à code électronique sur batterie pour les serrures à encastrer **FN3713** pour profils de profondeur 40mm, avec cylindre, un côté.

## SPÉCIFICATIONS

- Ajoutez facilement un contrôle d'accès aux portillons résidentiels, une serrure à code fonctionnant sur batterie pour les portillons équipés de serrures à encastrer **FN3713**
- Sélectionnez, modifiez ou supprimez facilement jusqu'à 100 codes PIN. Il est possible de sélectionner différents codes d'entrée et de sortie, des codes ouverts en permanence et des sorties libres.
- Économe en énergie il permet d'effectuer jusqu'à 150 000 cycles d'ouverture/fermeture avec une seule batterie, quelles que soient les conditions météorologiques (IP66).
- La serrure à code ne nécessite pas d'entretien et est dotée d'un boîtier en aluminium et d'un clavier à code électronique rétroéclairé.

# GÂCHE POUR CLAVIER À CODE FN371371

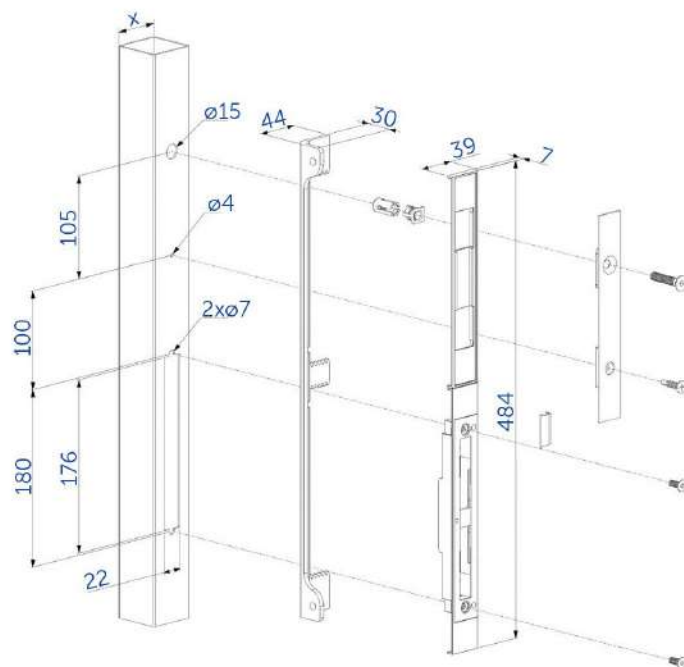

## NOUVEAUTÉ

| REF             | POUR TUBE | COULEUR |
|-----------------|-----------|---------|
| <b>FN371372</b> | 40        | NOIR    |


Gâche à encastrer pour serrures à encastrer à code

## SPÉCIFICATIONS

- Ajustable pour les profilés de portail : 40 / 50 / 60 / 80
- Système d'installation intégré Click-It
- Facilement réversible
- Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
- À combiner avec les serrures **FN3713**

# SERRURES INOX TYPE INDUSTRIEL

DE HAUTE QUALITÉ, PORTAILS BATTANTS

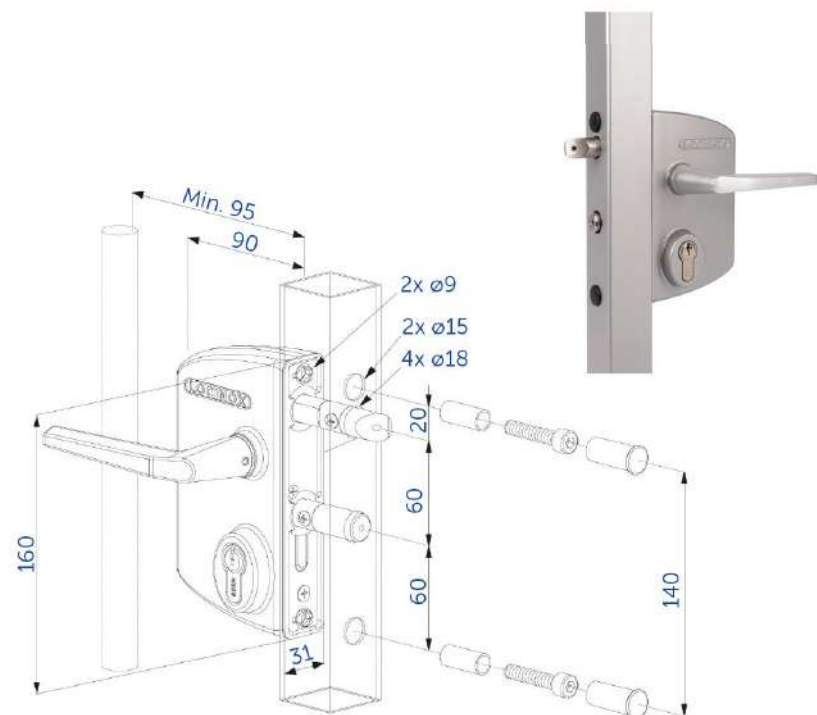

## OPTIONS DE COULEUR POUR TUBE 40 À 60

|         |          |         |         |
|---------|----------|---------|---------|
| 6005    | 6009     | 9005    | 9010    |
| FN3717V | FN3717VF | FN3717N | FN3717B |

## OPTIONS DE COULEUR POUR TUBE 60 À 80

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 6005     | 9005     | 9010     |
| FN37171V | FN37171N | FN37171B |

NOUVEAUTÉ

| REF       | POUR TUBE | COULEUR |
|-----------|-----------|---------|
| FN3717    | 40 à 60   | ARGENT  |
| NOUVEAUTÉ |           |         |
| FN37171   | 60 à 80   | ARGENT  |

Serrure type industrielle pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable.

Le réglage des pènes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture.

Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.

Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en aluminium.

## SPÉCIFICATIONS


- ISO 9227 KTL / Électrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillard salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pènes : 60 mm
- Réglage des pènes de 20 mm en continu sans démontage
- Mécanisme en acier inoxydable



03

# SERRURE INOX À CODE MÉCANIQUE

## PORTAILS BATTANTS

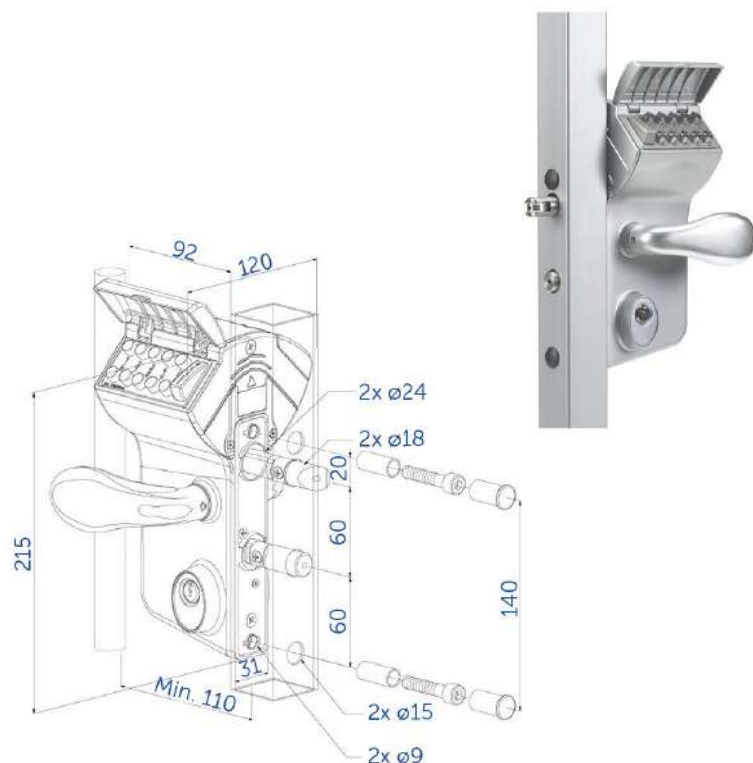

### OPTIONS DE COULEUR

|         |          |         |
|---------|----------|---------|
| 6005    | 6009     | 9005    |
| FN3718V | FN3718VF | FN3718N |

| REF    | POUR TUBE | COULEUR |
|--------|-----------|---------|
| FN3718 | 40 à 60   | ARGENT  |

Serrure à code mécanique avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Pas de batteries ni d'électricité. Ce système vous permet d'équiper un contrôle d'accès très facilement sur toutes vos portes. Le réglage des pènes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.

### SPÉCIFICATIONS


- ISO 9227 KTL / Électrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillard salin
- Double clavier à codes ( entrée / sortie )
- Possibilité de travailler avec des codes entrée et sortie différents
- Équipé d'un couvercle anti-pluie et anti-poussière en polyamide
- Création et modification du code facile et très rapide
- Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée
- Plaque de sécurité anti-détection du code
- Interchangeable avec toutes les serrures Locinox



# SERRURE INOX À CODE ÉLECTRONIQUE

SUR BATTERIE

SUR BATTERIE

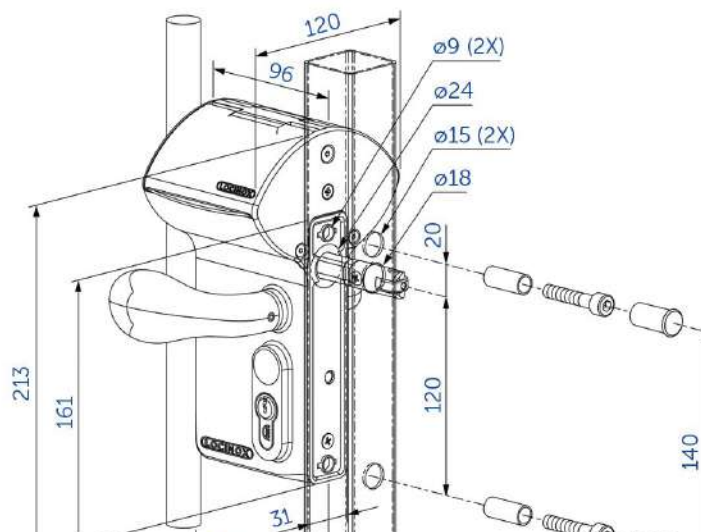

## NOUVEAUTÉ

| REF           | POUR TUBE | COULEUR |
|---------------|-----------|---------|
| <b>FN3740</b> | 40 à 60   | ARGENT  |

Serrure en applique à code électronique sur batterie pour profils carrés de 40 à 60 mm.  
Paire de poignées en aluminium.

## SPÉCIFICATIONS


- ISO 9227 KTL / Electrolyse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
- Clavier électronique lumineux en inox et résistant aux intempéries des deux côtés
- Design extrêmement résistant et anti-vandalisme
- Écoénergétique, jusqu'à 150 000 cycles d'ouverture/fermeture avec la même batterie
- Fonctionne avec une batterie, pack de batterie inclus
- Création et modification du code facile et très rapide
- Témoin d'avertissement batterie faible
- Carré pour sortie libre, pushbar, et poignées contrôlées par code
- Déverrouillage par clé et fonctionnalité de programmation
- Prise en charge de codes ouverture en permanence
- Possibilité de définir des codes d'entrée et de sortie différents
- Conforme à IP68 - Extrêmement résistant à l'eau et à la poussière

NOUVEAUTÉ

## OPTIONS DE COULEUR POUR TUBE 40 À 60

6005





NOUVEAU

6005  
FN3740V

9005  
FN3740N



### GÂCHES COMPTATIBLES :



EN APPLIQUE  
FN3725




SÉCURITÉ  
FN3729



À ENCASTRER  
FN3727

# SERRURES INOX TYPE INDUSTRIEL

DE HAUTE QUALITÉ, PORTAILS BATTANTS

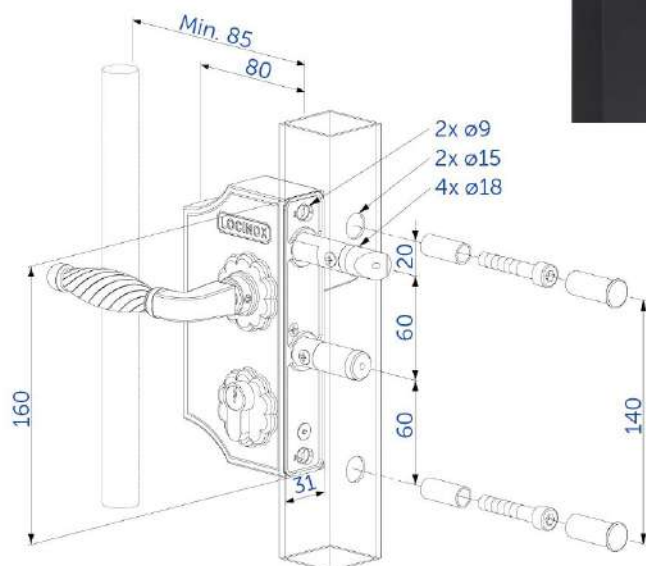

| REF    | COFFRE | POUR TUBE |
|--------|--------|-----------|
| FN3716 | 80     | 40 à 60   |
| FN3715 | 90     | 40 à 60   |

Serrure style fer forgé pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable.

Le réglage des pènes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture.

Un ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.

Le modèle standard est fourni avec une paire de poignées en zamak.

## SPÉCIFICATIONS

- ISO 9227 KTL / Électrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillard salin
- Pêne demi-tour réversible facilement
- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé
- Réglage des pènes de 20 mm en continu sans démontage
- Rappel du pêne demi-tour à la clé
- 4 trous, fixation par 2 vis BTR
- Entraxe entre les pènes : 60 mm

## OPTIONS DE COULEUR POUR COFFRE 80

|         |          |         |         |        |
|---------|----------|---------|---------|--------|
| 6005    | 6009     | 9005    | 9010    | ZILV   |
| FN3716V | FN3716VF | FN3716N | FN3716B | FN3716 |

## OPTIONS DE COULEUR POUR COFFRE 90

|         |          |         |         |        |
|---------|----------|---------|---------|--------|
| 6005    | 6009     | 9005    | 9010    | ZILV   |
| FN3715V | FN3715VF | FN3715N | FN3715B | FN3715 |



## GÂCHES COMPTATIBLES :



### ÉLECTRIQUE

**FN37381**

Emission FN37381  
Rupture FN37382



### À ENCASTRER

**FN3727**



### EN APPLIQUE

**FN3725**




### SÉCURITÉ

**FN3729**



# GÂCHE POUR SERRURES INOX

PORTAILS BATTANTS

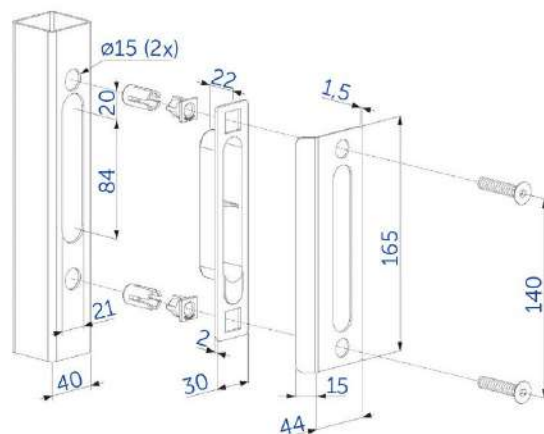

| REF           | POUR TUBE |
|---------------|-----------|
| <b>FN3727</b> | 40        |

OPTIONS DE COULEUR SUR COMMANDE


9005

COMPATIBLE AVEC :



# GÂCHE RÉGLABLE POUR SERRURE INOX

EN ACIER INOXYDABLE POUR TUBE 40 À 60

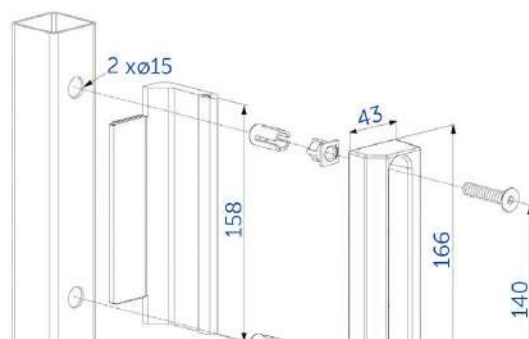


| REF           | POUR TUBE |
|---------------|-----------|
| <b>FN3725</b> | 40 À 60   |

COMPATIBLE AVEC :



# GÂCHE DE SÉCURITÉ POUR SERRURE INOX

EN ACIER INOXYDABLE TYPE INDUSTRIEL

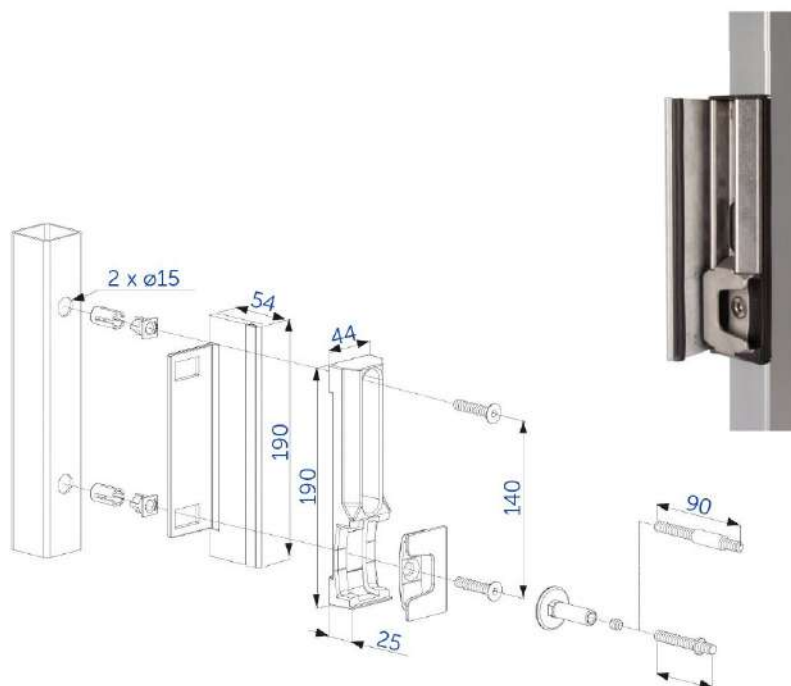

REF

**FN3729**

## SPÉCIFICATIONS

- Gâche de sécurité en acier inoxydable
- Système d'ancrage en acier inoxydable inclus
- Butée réglable en aluminium renforcé avec joint d'amortissement
- Facilement réversible
- Fixation innovante Quick-Fix
- Évite l'écartement des vantaux
- Pour profils rectangulaire et rond
- Réglable pour profils : 40/60 mm ou 60/80 mm

## COMPATIBLE AVEC :



# GÂCHE ÉLECTRIQUE EN APPLIQUE


POUR PORTAILS BATTANTS



| REF            | MODÈLE                                           | COULEUR   |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>FN37381</b> | Émission<br>s'ouvre quand le courant passe       | Aluminium |
| <b>FN37382</b> | Rupture<br>s'ouvre quand le courant ne passe pas | Aluminium |

Gâche électrique en applique facile à installer avec sa fixation brevetée Quick-Fix.  
Possible de brancher sur 12 V - 24 V et AC/DC.

03

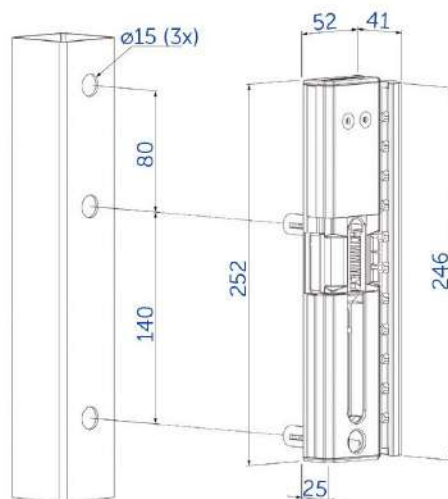

## SPÉCIFICATIONS

- Testé à 500 000 mouvement
- Fixation rapide et aisée Quick-Fix 19690
- Résistance à la poussière du pêne : 300 kg
- Facilement réversible
- Extrêmement résistant à la corrosion : coffre anodisé noir
- Réglable pour profils du portail de 40 à 60 mm
- Tension : 12V - 24V AC/DC
- Consommation : 12V - 1,25 / 24V - 0,62A
- Puissance : 15W

## OPTIONS DE COULEUR SUR COMMANDE

6005


7016

9005





# SERRURES INOX PORTAILS COULISSANTS

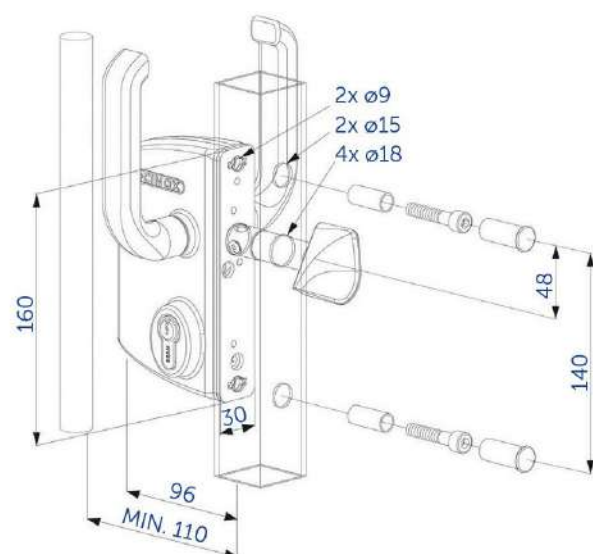

| REF              | POUR TUBE |
|------------------|-----------|
| <b>FN3721</b>    | 40        |
| <b>NOUVEAUTÉ</b> |           |
| <b>FN37213</b>   | 50        |
| <b>FN37211</b>   | 60        |
| <b>FN37212</b>   | 80        |

## SPÉCIFICATIONS

- ISO 9227 KTL / Électrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillard salin
- Mécanisme et pêne «papillon» en acier inoxydable
- Pêne papillon réversible
- 3 trous, fixation par 2 vis BTR
- Système de fermeture innovant
- Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe du pêne permettant d'éviter la coupe de celui-ci
- Standard avec poignée en aluminium renforcé
- Poignée carré de 10 mm fournie

## OPTIONS DE COULEUR POUR TUBE 40

|               |
|---------------|
| ZILV          |
| <b>FN3721</b> |

## OPTIONS DE COULEUR POUR TUBE 50

|                |
|----------------|
| ZILV           |
| <b>FN37213</b> |

NOUVEAUTÉ

## GÂCHES COMPTATIBLES :



**FN3730**

## OPTIONS DE COULEUR POUR TUBE 60


|                 |                  |                 |                 |                |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 6005            | 6009             | 9005            | 9010            | ZILV           |
| <b>FN37211V</b> | <b>FN37211VF</b> | <b>FN37211N</b> | <b>FN37211B</b> | <b>FN37211</b> |

## OPTIONS DE COULEUR POUR TUBE 80

|                 |                 |                 |                |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 6005            | 9005            | 9010            | ZILV           |
| <b>FN37212V</b> | <b>FN37212N</b> | <b>FN37212B</b> | <b>FN37212</b> |

# SERRURES INOX PORTAILS COULISSANTS

## À CODE MÉCANIQUE

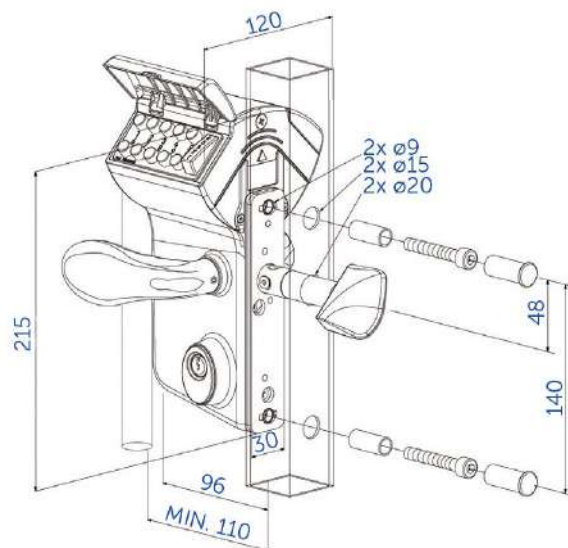

| REF              | POUR TUBE |
|------------------|-----------|
| <b>NOUVEAUTÉ</b> |           |
| <b>FN37182</b>   | 60        |
| <b>FN37181</b>   | 80        |

Serrure à codes mécanique pour portail coulissant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Pas de batteries ni d'électricité. Ce système vous permet d'équiper d'un contrôle d'accès très facilement toutes vos portes coulissantes. La combinaison de l'unique pêne papillon Twistfinger et de la gâche auto-réglable garantit un alignement et une fermeture parfaite de votre portail coulissant.

30

NOUVEAUTÉ

### OPTIONS DE COULEUR POUR TUBE 60

|          |          |         |
|----------|----------|---------|
| 6005     | 9005     | ZILV    |
| FN37182V | FN37182N | FN37182 |

### OPTIONS DE COULEUR POUR TUBE 80

|          |          |         |
|----------|----------|---------|
| 6005     | 9005     | ZILV    |
| FN37181V | FN37181N | FN37181 |

### GÂCHES COMPTATIBLES :



**FN3730**

### SPÉCIFICATIONS

- 100 % mécanique : pas de batterie, pas d'électricité
- Pêne papillon réversible
- Double clavier à codes ( entrée/sortie )
- Possibilité de travailler avec des codes entrée et sortie différents
- Équipé d'un couvercle anti-pluie et anti-poussière
- Création et modification du code facile et très rapide
- Possibilité d'entrer des codes de 4 à 6 chiffres
- Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
- Effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée
- Plaque de sécurité anti-détection du code
- Poignée carré de 10 mm fournie



# GÂCHE AVEC FIXATION QUICK-FIX

POUR SERRURE INOX PORTAILS COULISSANTS




REF

**FN3730**


## SPÉCIFICATIONS

- Gâche en acier inoxydable pour profils carrés
- Largeur minimum du profil : 80 mm
- Fixation rapide et aisée par Quick-Fix
- La gâche est auto-réglable de 9 mm vers la gauche et la droite pour assurer un ancrage simple et sûr du pêne
- L'arrêt en caoutchouc évite tout endommagement de la porte

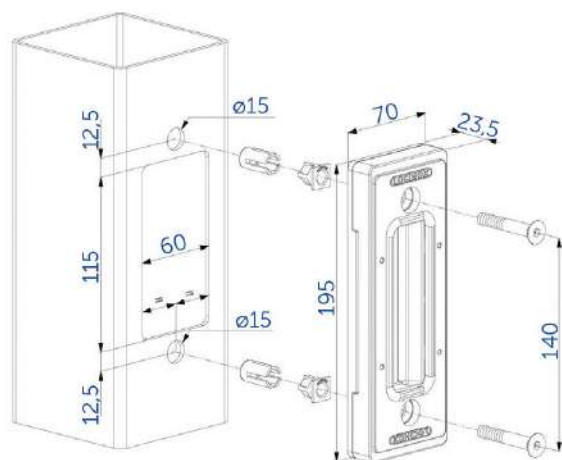

## COMPATIBLE AVEC :



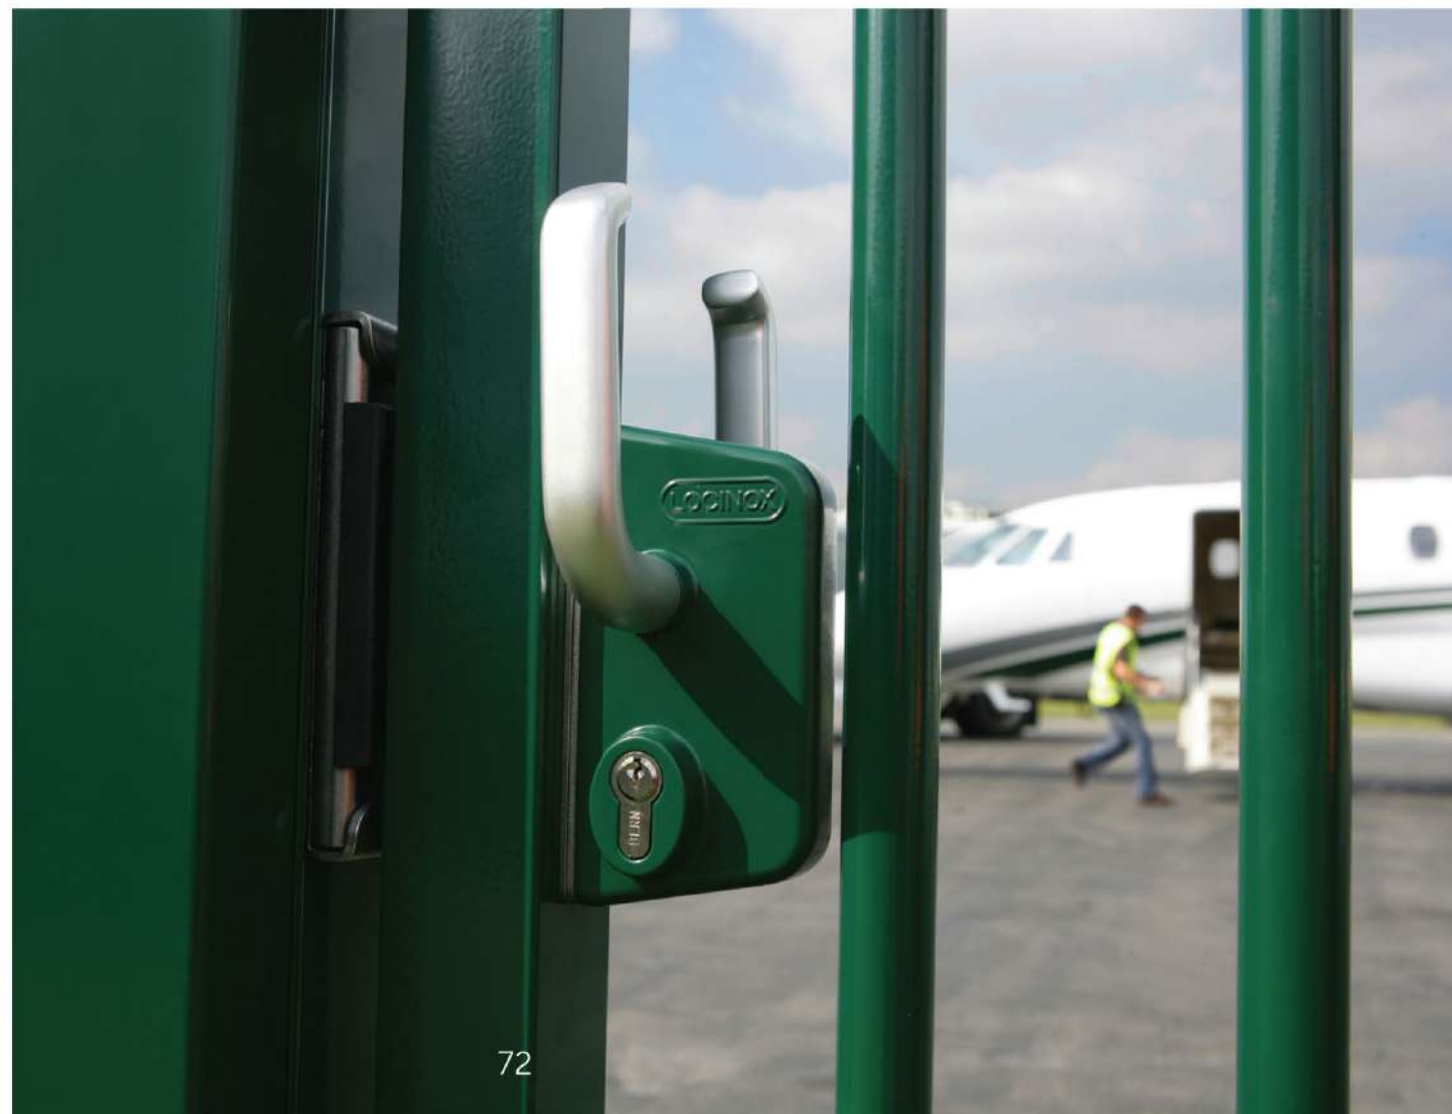





**FN3766**

Cette charnière est la solution idéale pour les portails en pente. La charnière s'ouvre dans un mouvement ascendant, même sur les pentes les plus raides (de 2% à 35%).

- Charnière galvanisée à chaud avec composants en acier inoxydable
- Angle d'ouverture et de fermeture de 180°
- Réglable pour des pentes de 2 à 35% (en fonction de la distance entre les charnières)
- Réversible pour portes gauches et droites

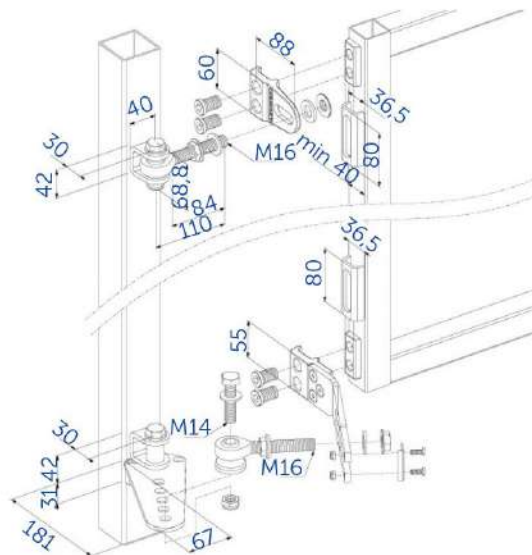

 Vidéo montage sur [www.laboutique83.com](http://www.laboutique83.com)

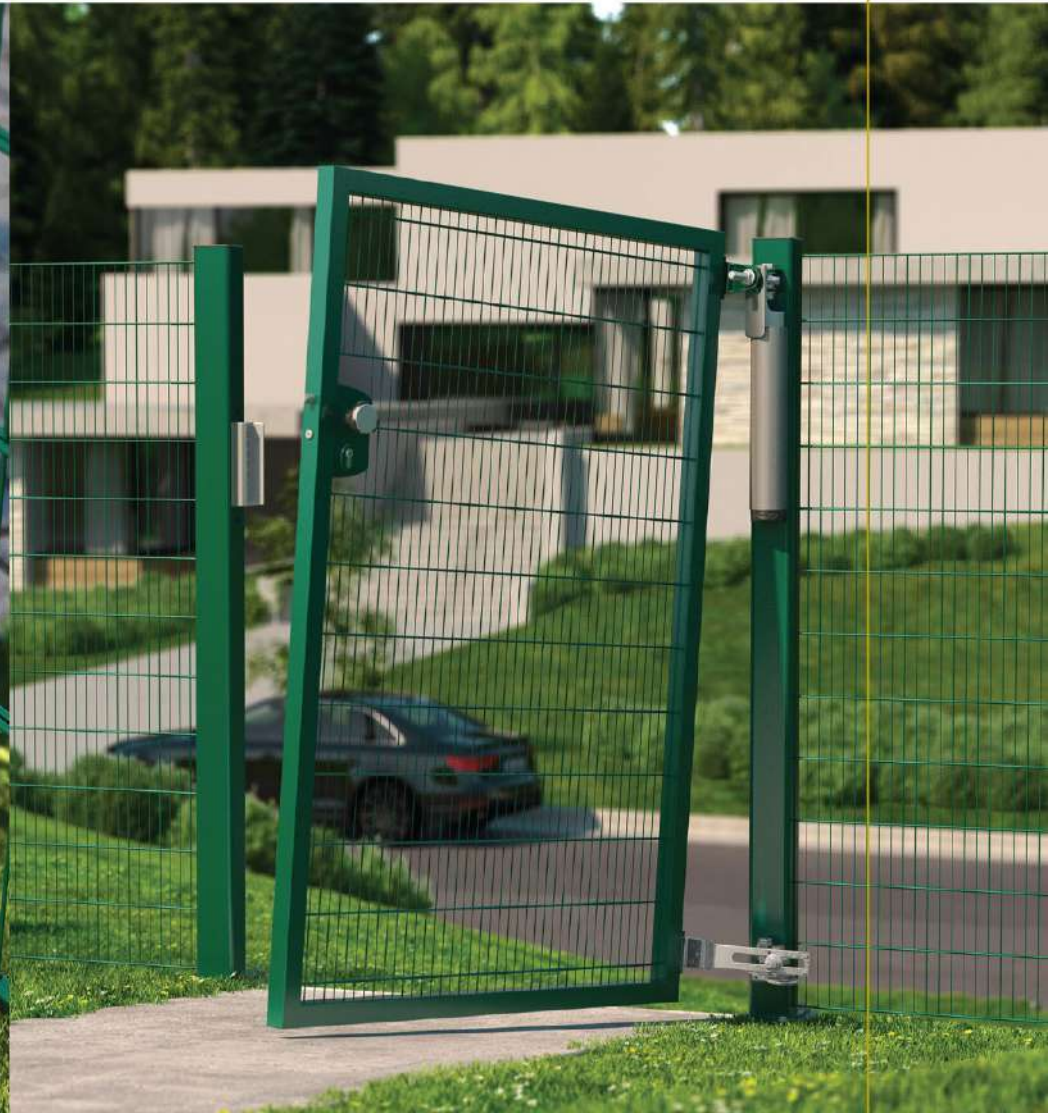




# CHARNIÈRE À RESSORT 180°



NOUVEAUTÉ

REF

FN3742

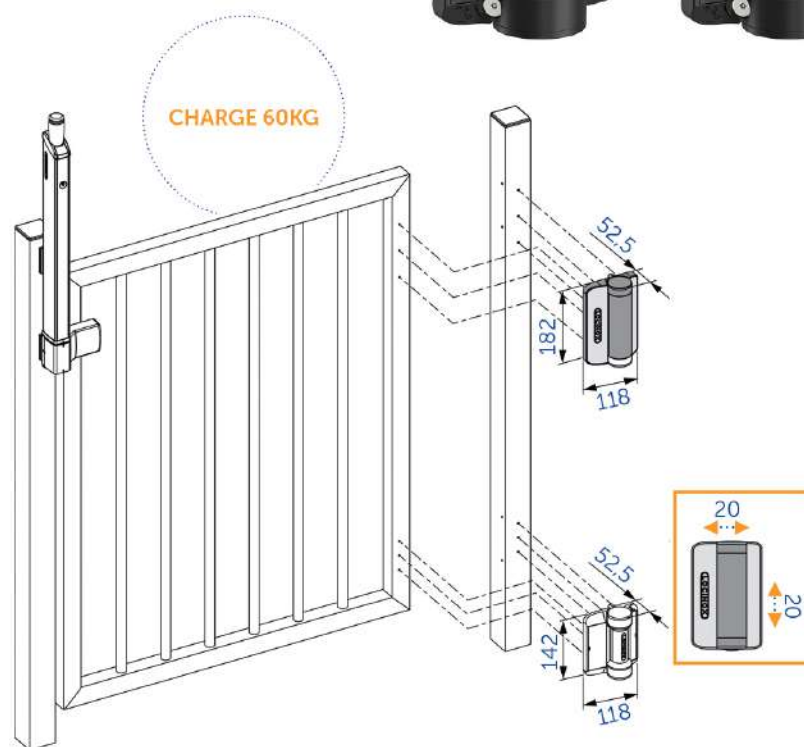

Ferme-portail 180° hydraulique et charnière montée avec des vis autoforantes pour profilés carrés.  
Esthétique avec vitesse de fermeture réglable.  
Le coffre en polyamide renforcé de fibre de verre protège les composants internes de haute technologie, permettant un fonctionnement optimal par tous les temps.  
Son réglage vertical et horizontal de 20mm garantit une installation simple et flexible.  
Aucune soudure nécessaire.

## SPÉCIFICATIONS

- Rappel de fermeture 180° avec à-coup final et vitesse de fermeture réglable
- Coffre en PA renforcé de fibres de verre
- Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
- Pour portes gauche et droite
- Fixation simple et rapide avec des vis autoforeuses
- Réglage horizontal et vertical de 20 mm
- Souplesse d'ouverture : Max. 11 Nm
- Pour une installation sur des profils ronds : CLB-CARACAL à commander séparément



# CHARNIÈRE À RESSORT

POUR PORTILLON DE JARDIN



REF

**FN3734**

Charnières à ressort pour portillons de jardin.  
L'ensemble peut facilement être monté dans un  
profil carré de 40 mm. La force de fermeture du  
swing est facilement réglable à l'extérieur à l'aide  
d'une clé Allen. Poids du portillon 75 kg largeur  
1 300 mm.

# SERRURE POUR PORTILLON DE PISCINE




| REF              | COULEUR |
|------------------|---------|
| <b>NOUVEAUTÉ</b> |         |
| <b>FN3722</b>    | BLANC   |
| <b>FN3722N</b>   | NOIR    |

## SPÉCIFICATIONS

- Mécanisme en acier inoxydable
- Pêne à roulette en acier inoxydable facilitant la fermeture du portail
- Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF P90-306 avant de fabriquer un portillon de piscine
- Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm


03

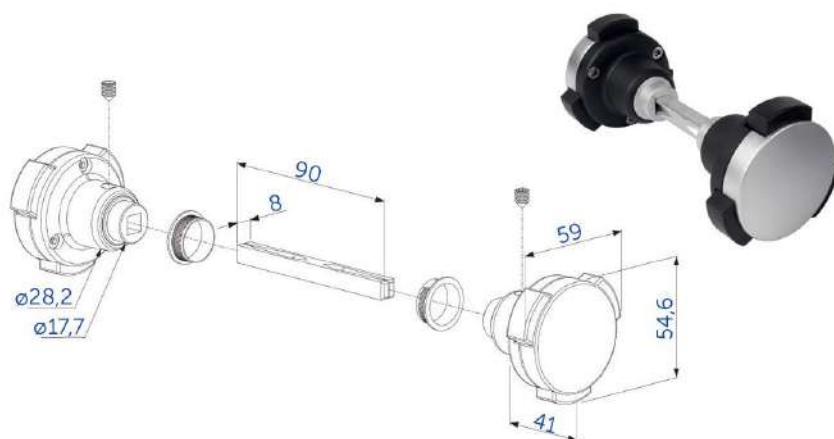

| REF           |
|---------------|
| <b>FN3723</b> |


Bouton de sécurité en polyamide et acier inoxydable. Évite l'accès aux enfants. Conforme à la norme de sécurité piscine française NF P90-306.

# GÂCHE POUR SERRURE FN3722

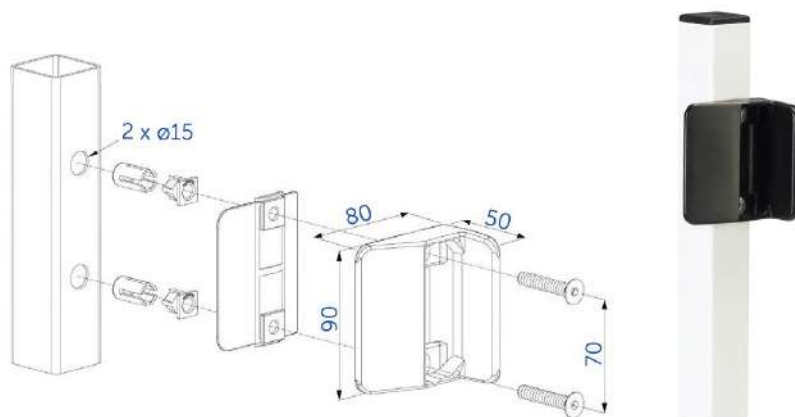

| REF           | POUR TUBE □ |
|---------------|-------------|
| <b>FN3733</b> | 40          |

Gâche en polyamide conforme à la norme NP P90-306. Conçue pour fonctionner avec une serrure TWIST40. La fixation par Quick-Fix assure un montage simple, rapide et robuste. Pour profil carré de 40 mm uniquement.

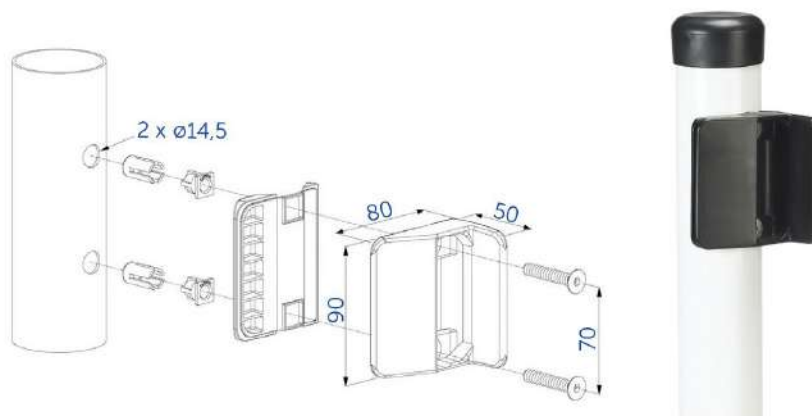


| REF           | POUR TUBE Ø |
|---------------|-------------|
| <b>FN3732</b> | 40          |

Gâche en polyamide conforme à la norme NP P90-306. Conçue pour fonctionner avec une serrure TWIST40. La fixation par Quick-Fix assure un montage simple, rapide et robuste. Pour profil rond de 60 mm uniquement.




## ACCESSOIRES

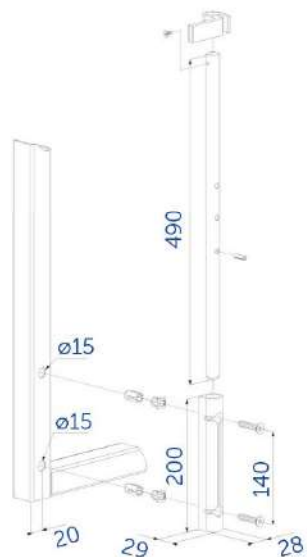

REF

**FN35014**

Verrou de sol standard avec tige en acier galvanisé à chaud et le système de fixation innovant Quick-Fix.  
Le verrou de sol se verrouille entre les deux vantaux.

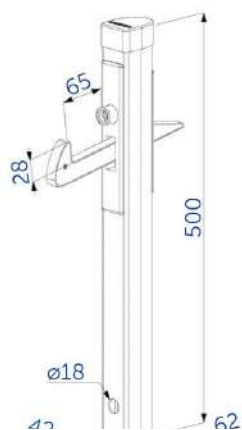


**NOUVEAUTÉ**

REF


**FN3493**

Arrêt de porte en aluminium.  
Le crochet de capture peut facilement être inversé.  
La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évite d'endommager la porte.  
Fixation simple et rapide: à sceller dans le sol.  
Pour profils de 40 à 60 mm.  
Réglage en hauteur de 40 mm.

FIXATION 90°

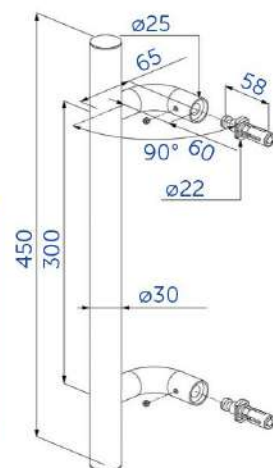

FIXATION DROITE

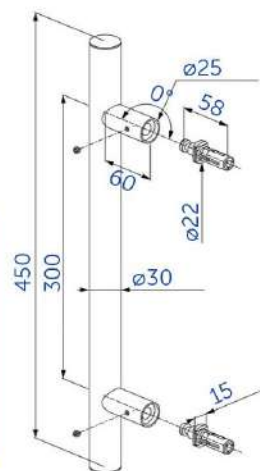

NOUVEAUTÉ

REF

**FN37231**

Bâton de maréchal en acier inoxydable.  
Patte de fixation : 90° ou droite.  
Longueur : 450 mm.  
Un côté.




REF

FN36838

COMPATIBLE AVEC :




FN3713

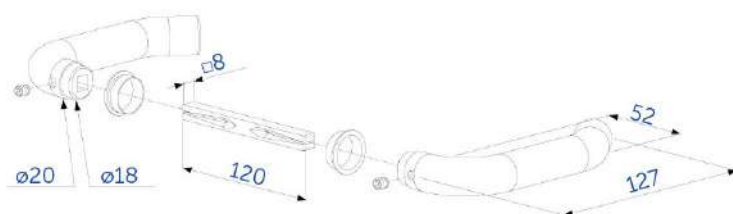

REF

MATÉRIAUX

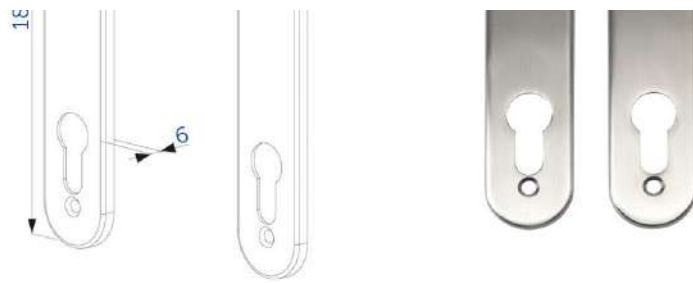

FN36837

ACIER INOXYDABLE




NOUVEAUTÉ

REF

MATÉRIAUX

FN37232

ALUMINIUM ANODISÉ NOIR

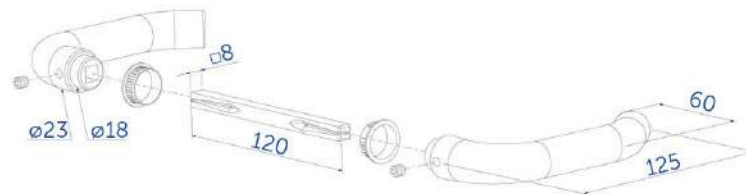



## ACCESSOIRES




| REF            | MATÉRIAUX |
|----------------|-----------|
| <b>FN37392</b> | ALUMINIUM |

Pour gâche électrique. En aluminium.  
1 côté fixe ou 2 côtés fixes ou 2 côtés manoeuvrables.

### GÂCHE COMPATIBLE :



**FN37381**

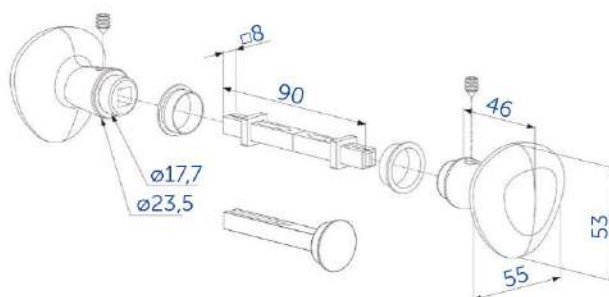




NOUVEAUTÉ

REF

FN512

Butée de sol à visser réglable et robuste.  
Pour verrou de diamètre maximal 20 mm.

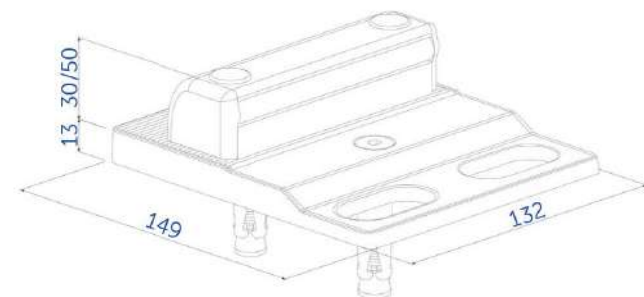

# CYLINDRE



REF

**FN36833**


30 x 30



REF

**FN36839**

S'ouvrant

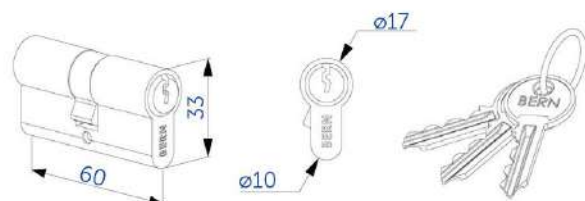

Sur demande.  
N'hésitez pas à nous consulter

